

کفکش ۲ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۲ اینچ فدک پمپ در مدل های F42/2
- F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

کفکش 2 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F42/2
F54/2
F72/3
F92/3
F120/4
F150/5
F180/6



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۲۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F:
- درجه حفاظت IP68:
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۲ اینچ فدک

MODEL 380 V 50Hz	Litr/s	5/5	5	4/4	8/3	3/3	7/2	2/2	38/1	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطرچاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	20	18	16	14	12	10	8	5	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر											KW	A	in	in	kg
F 42/2		20	24	26	28	30	32	34	36		3/7	9	12	2	64
F 54/2		30	35	40	45	50	54	56	58		5/5	11/5	12	2	73
F 72/3		35	45	50	55	60	65	70	72		7/5	17	12	2	85
F 92/3		45	50	55	60	65	70	75	80		9/2	21/5	12	2	86
F 120/4		60	70	80	85	90	95	100	110		11	25	12	2	93
F 150/5		75	85	95	105	115	115	130	140		13	28	12	2	109
F 180/6		90	100	110	120	130	130	150	160		15	32	12	2	125


موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۲ اینچ فدک پمپ

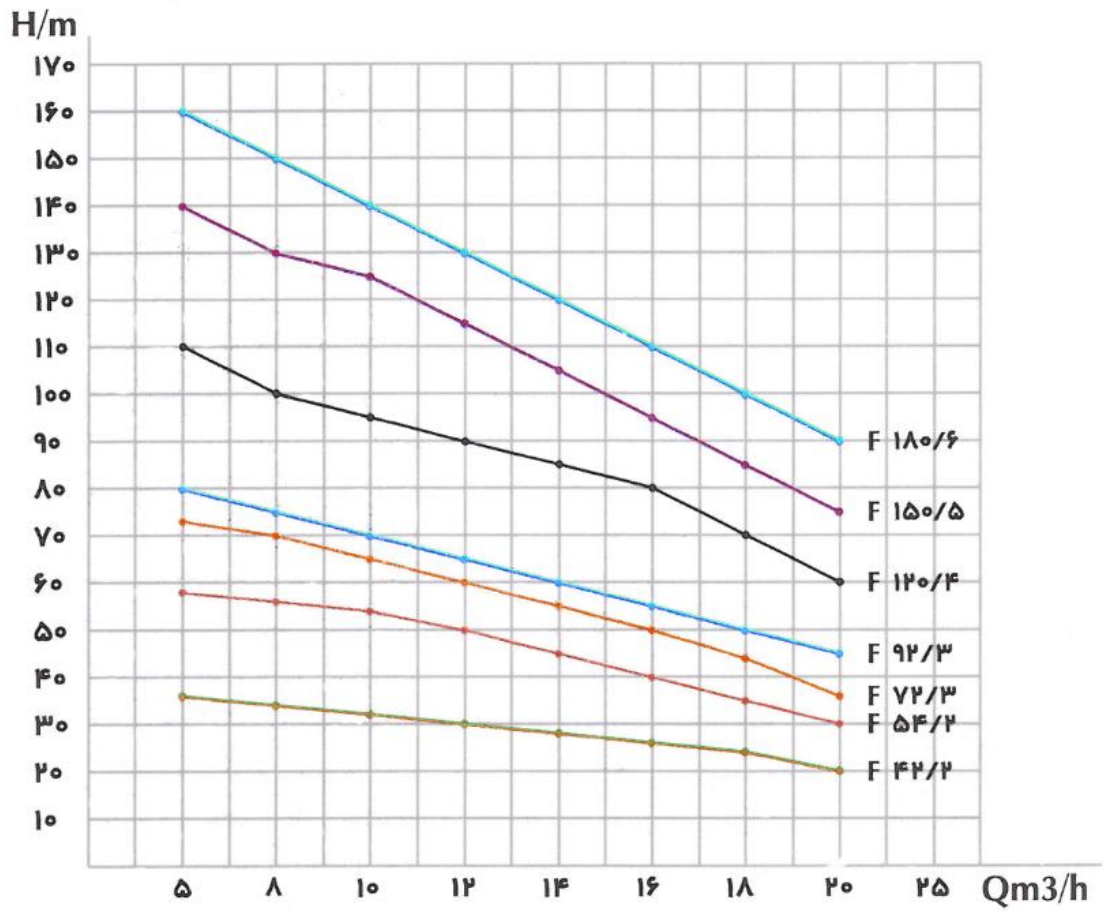

ابعاد کفکش ۲ اینچ فدک پمپ

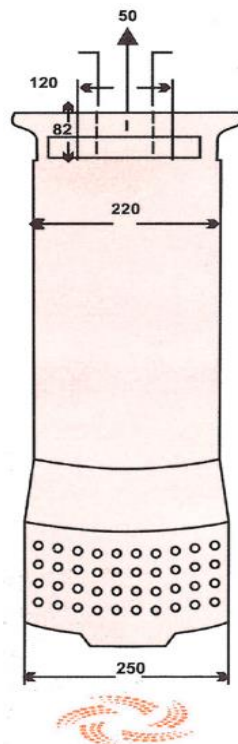

کفکش ۳ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۳ اینچ فدک پمپ در مدل های F22/1 - F27/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

کفکش 3 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F22/1
F27/1
F54/2
F72/3
F92/3
F120/4
F150/5
F180/6



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۳۵ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F:
- درجه حفاظت IP68:
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۳ اینچ فدک

Model	Litr/s	9/72	8/33	6/94	5/55	4/16	2/77	1/38	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	35	30	25	20	15	10	5	آبدهی=Q					
380 V 50Hz	ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	In	in	kg
F 27/1		13	16	18	20	22	25	26		3/7	9	12	3	56
F 54/2		30	35	40	45	50	54	58		7/5	17	12	3	72
F 72/3		35	45	50	60	65	70	74		9/2	21/5	12	3	84
F 92/3		45	55	65	70	75	80	84		11	25	12	3	85
F120/4		60	70	80	90	100	105	110		13	28	12	3	102
F150/5		75	85	95	105	120	130	140		15	32	12	3	118
F180/6		90	110	125	135	145	155	165		18/5	38	12	3	142


موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۳ اینچ فدک پمپ

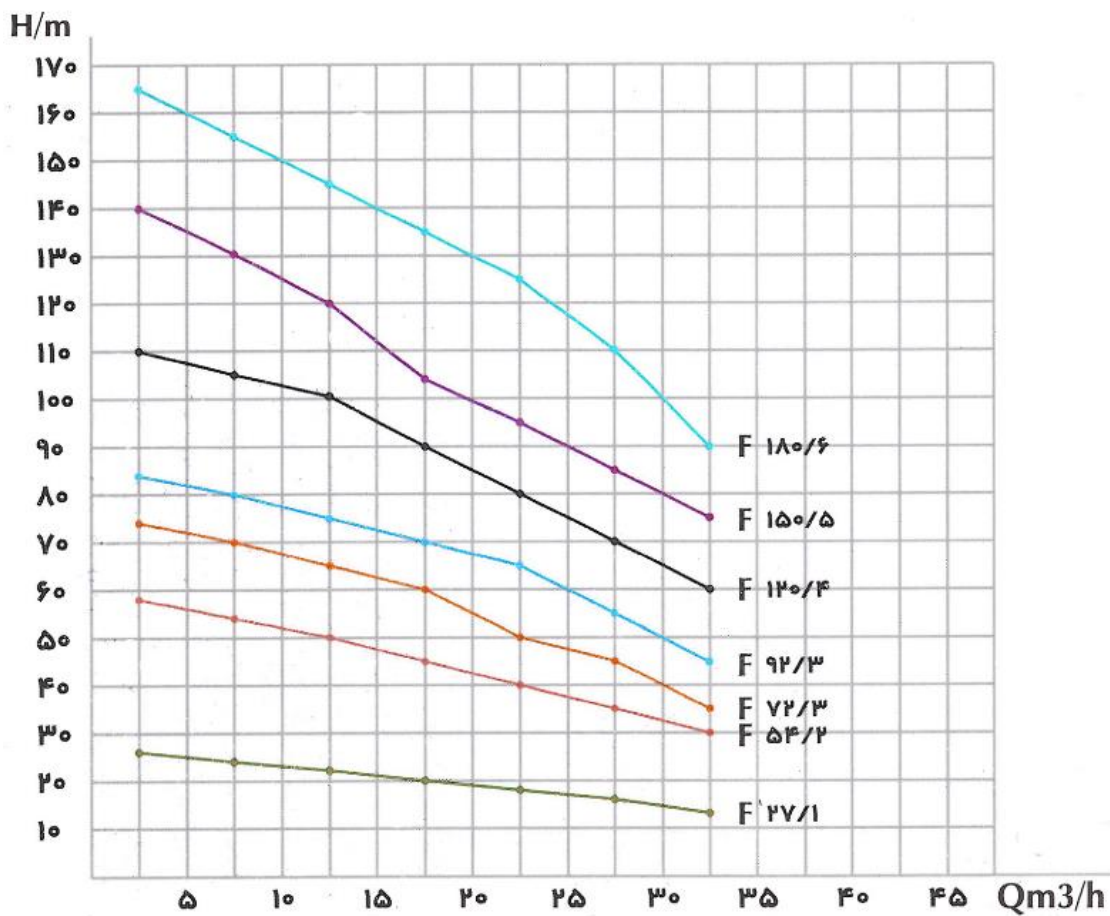

ابعاد کفکش ۳ اینچ فدک پمپ

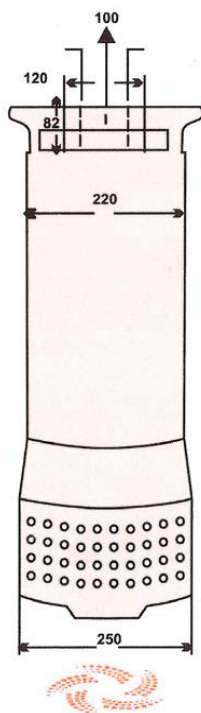

کفکش ۴ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۴ اینچ فدک پمپ در مدل های
*F22/1B - F32/1 - F32/1 B - F54/2 - F54/2B - F72/3 - F92/3 -
F120/4 - F150/5*

کفکش 4 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F22/1B
F32/1
F32/1B
F54/2
F54/2B
F72/3
F92/3
F120/4
F150/5



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۹۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۵۴ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی *F* :
- درجه حفاظت *IP68* :
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۴ اینچ فدک



Model	Litr/s	15/27	12/5	9/72	6.94	55/5	2.77	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	55	45	35	25	20	10	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	in	in	kg
F 32/1		12	15	18	20	24	26		5/5	11/5	12	4	65
F 54/2		30	35	40	45	55	60		9/2	21/5	12	4	77
F 72/3		35	40	45	50	60	70		11	25	12	4	84
F 92/3		45	55	65	75	80	85		13	28	12	4	96
F 120/4		60	70	80	90	100	110		15	32	12	4	110
F 150/5		75	90	100	110	120	135		18/5	38	12	4	135

Model	Litr/s	25	22/22	19/44	16/66	13/88	11/11	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	90	80	70	60	50	40	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	in	in	kg
F 22/1 B		8	10	12	14	16	18		5/5	11/5	12	4	74
F 32/1 B		14	16	18	20	23	25		5/7	17	12	4	65
F 54/2 B		34	36	38	42	46	50		13	28	12	4	92


موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۴ اینچ فدک پمپ

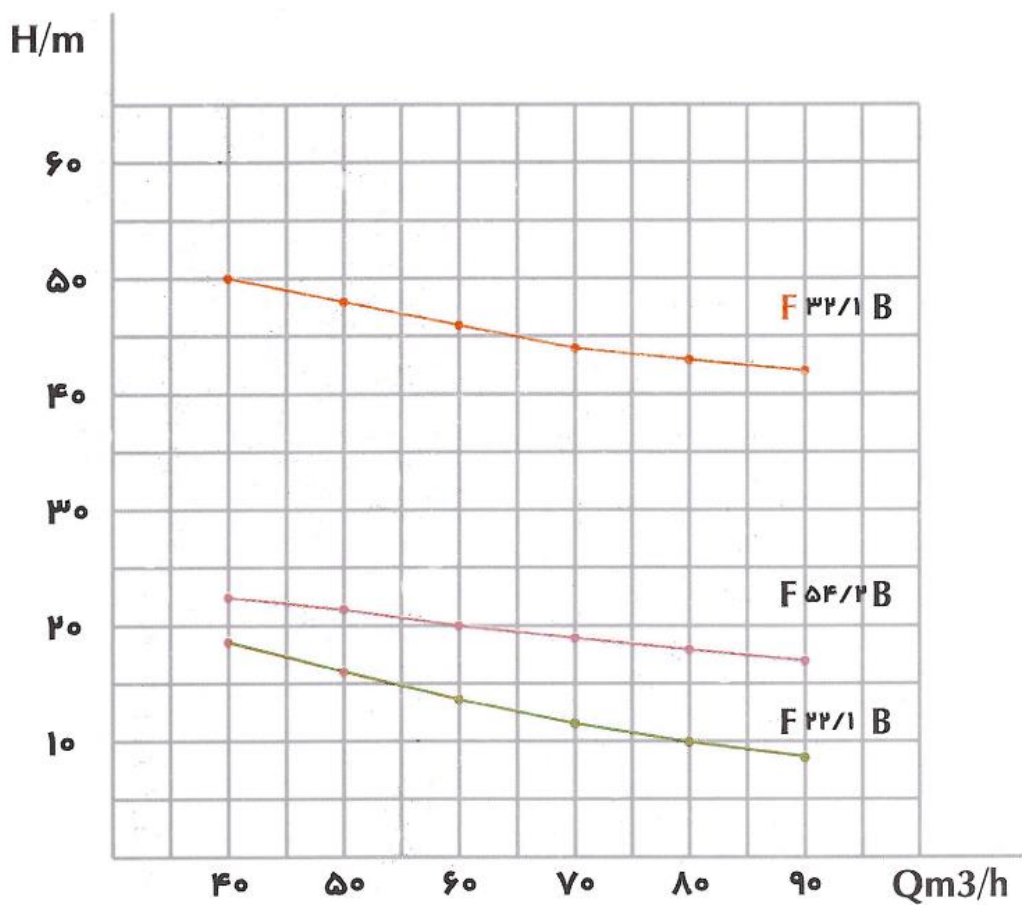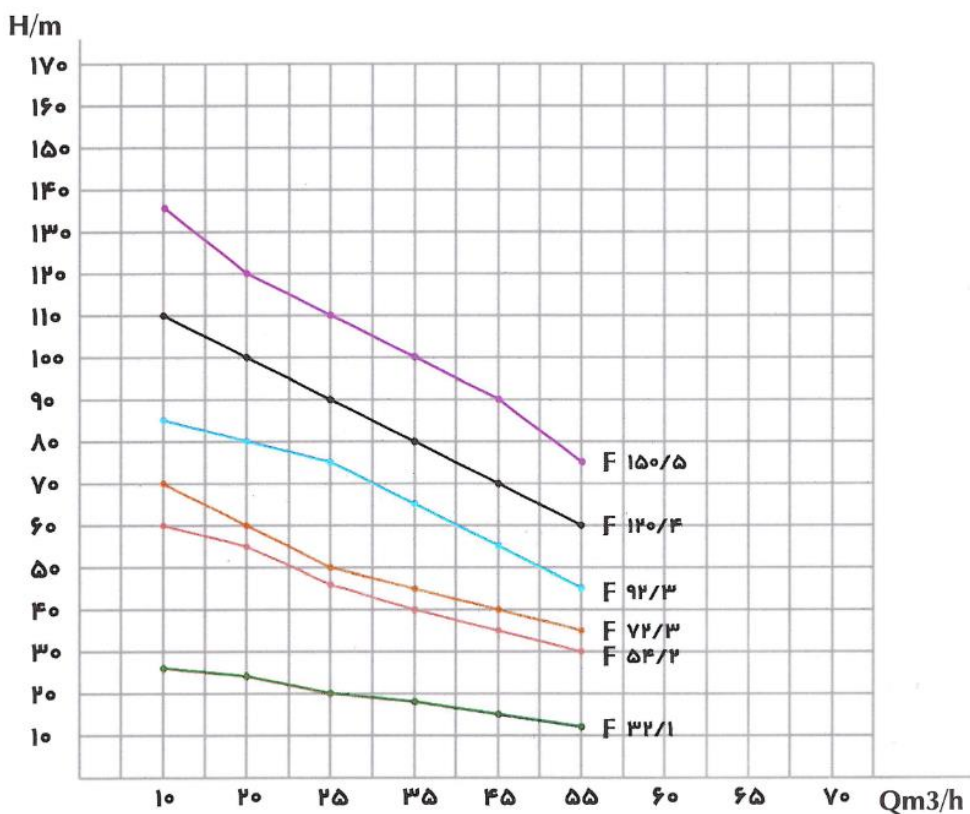

ابعاد کفکش ۴ اینچ فدک پمپ

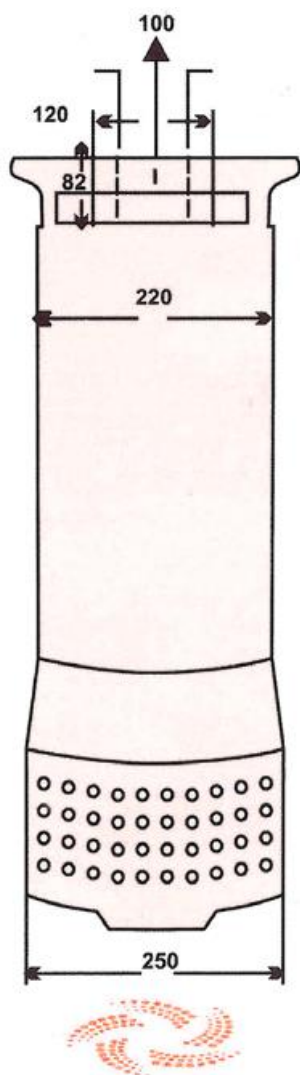

کفکش ۶ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۶ اینچ فدک پمپ در مدل های F32/1
- F22/1B - F32/1 B - F50/2

کفکش 6 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F32/1

F22/1B

F32/1B

F50/2



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۳۲ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F:
- درجه حفاظت IP68:
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۶ اینچ فدک

Model	Litr/s	44/4	38/7	27/7	22/2	11/11	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطرچاه	قطرلوله	وزن
	m ³ /h	160	140	100	80	40	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر								KW	A	In	in	kg
F 22/1 B		10	12	14	19	22		11	25	12	6	90
F 32/1 B		15	20	25	30	32		11	25	12	6	90

موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۶ اینچ فدک پمپ

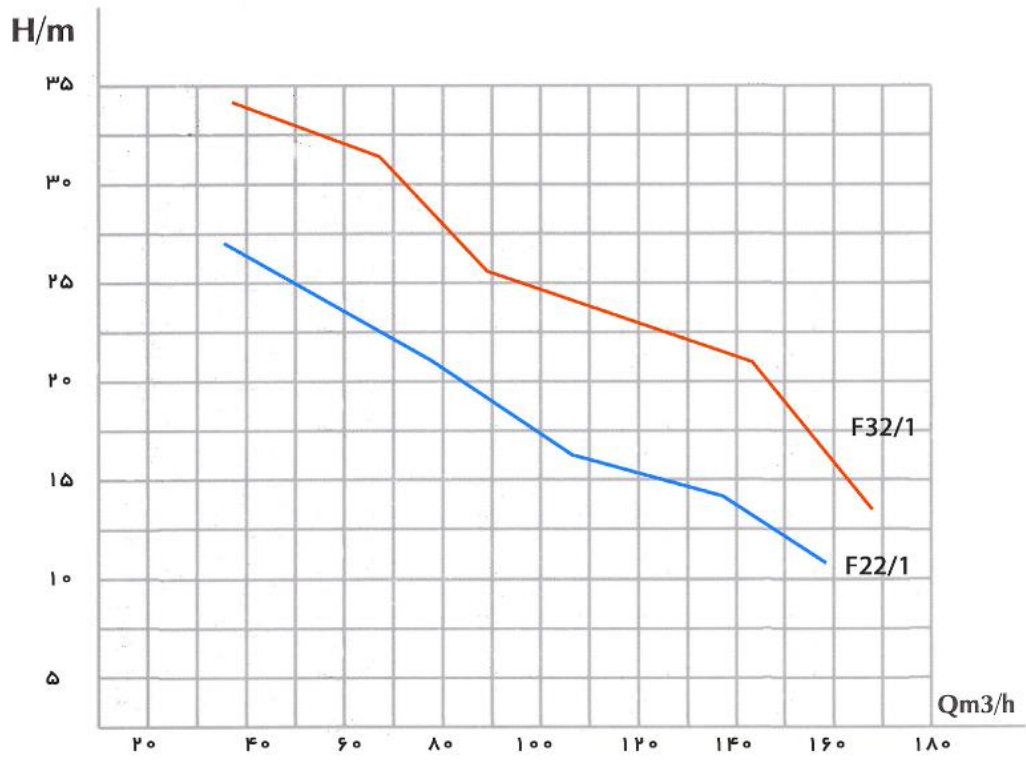

ابعاد کفکش ۶ اینچ فدک پمپ

